CATÁLOGO DE SOCKETS*

BJB
Your Connection to Light

REACTORES ALPHA EQUIPOS DE ILUMINACION

OHMLUX ILUMINACION

*Resumen de sockets de mayor venta en Perú.
Para ver catálogo completo visite: www.bjb.com

Porta - arrancadores

PUSH-INN

Color	Emp.	Peso	Referencia
blanco	500	2 g	**26.519.**5001.50

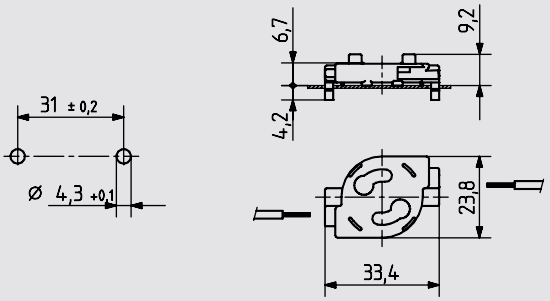

Pivotes de fijación
Cuerpo: PC
Ap robado: adicional cULus (660W /250V)

T 100 | 18 AWG 0.5 -1.0 mm² | 0.5 - 1.0 | CAD | i [01] 3...

PUSH-INN

Color	Emp.	Peso	Referencia
blanco	500	3 g	**26.514.**5011.50

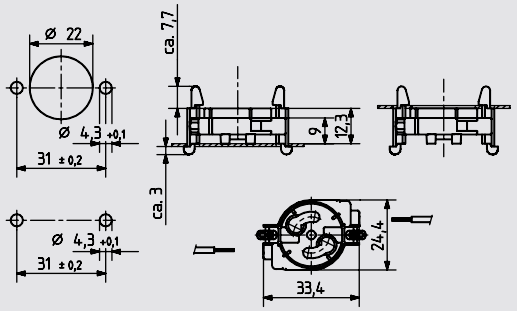

Pivotes de fijación inferiores y superiores
Cuerpo: PC
Aprobado: adicional cULus (660W /250V)

T 100 | 18 AWG 0.5 -1.0 mm² | 0.5 - 1.1 | CAD | i [01] 3...

Sockets para Fluorescentes

G13 Socket transversal de fijación automática

PUSH THROUGH

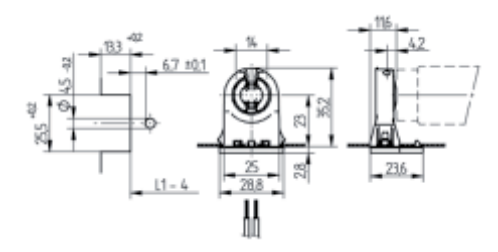

L1-4: Recomendamos ajustar la distancia de punzonados y tolerancias a las medidas individuales de cada lámpara y luminaria.

Color	Emp.	Peso	Referencia
blanco	500	6 g	**26.290.**5001.50

Altura del centro de la lámpara: 23 mm
Fijación rápida
Cuerpo: PC
Placa: PBT

- Con pivotes de sujeción para punzonados posteriores abiertos.
- Cada par de sockets permite una tolerancia de juego de 3 mm en la longitud del tubo.

T 130 | Tm 110 | Top Test | Front Test | 18 AWG 0.5 -1.0 mm² | 0.4 - 2.0 | CAD | i [01] 3...

PUSH THROUGH

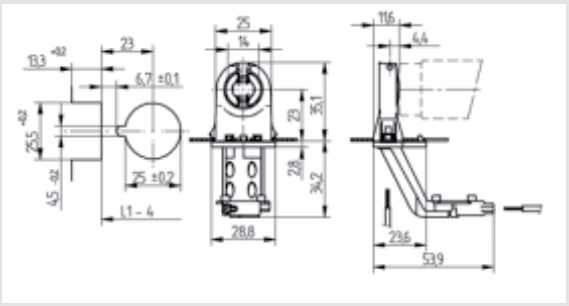

L1-4: Recomendamos ajustar la distancia de punzonados y tolerancias a las medidas individuales de cada lámpara y luminaria.

Color	Emp.	Peso	Referencia
blanco	250	9 g	**26.290.**5011.50

Pivotes de fijación inferiores y superiores
Cuerpo: PC
Aprobado: adicional cULus (660W / 250V)

T 130 | Tm 110 | Top Test | Front Test | 18 AWG 0.5 -1.0 mm² | 0.4 - 2.0 | CAD | i [01] 3...

Sockets para Fluorescentes

G13 Socket transversal de fijación automática

PUSH THROUGH

Color	Emb.	Peso	Referencia
blanco	500	7 g	**26.291.**4011.50

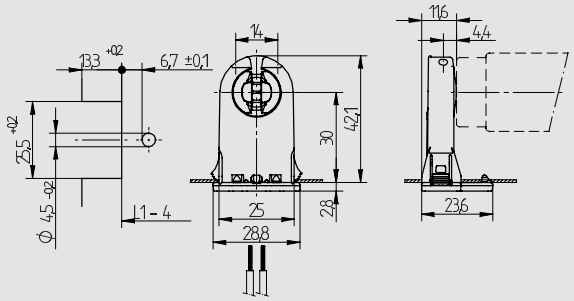

Fijación rápida
Cuerpo: PC
Placa: PBT

Aprobado: adicional cULus (600W / 600V)

- Con pivotes de sujeción para punzones posteriores abiertos.
- Cada para de sockets permite una tolerancia de juego de 3 mm. en la longitud del tubo.

L1-4: Recomendamos ajustar la distancia de punzones y tolerancias a las medidas individuales de cada lámpara y luminaria.



PUSH THROUGH

Color	Emp.	Peso	Referencia
blanco	250	10 g	**26.291.**5011.50

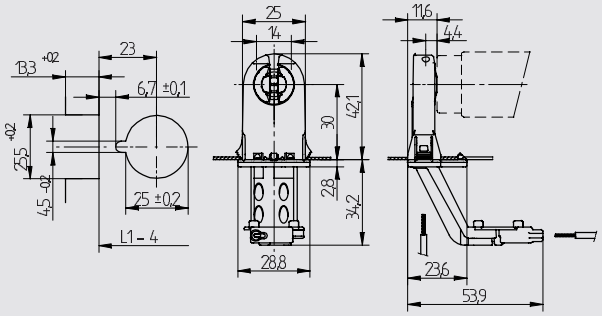

Altura del centro de la lámpara: 30 mm
Fijación rápida
Cuerpo: PC
Placa: PBT

Aprobado: adicional cULus (600W / 600V)

- Con pivotes de sujeción para punzones posteriores abiertos.
- Cada para de sockets permite una tolerancia de juego de 3 mm. en la longitud del tubo.

L1-4: Recomendamos ajustar la distancia de punzones y tolerancias a las medidas individuales de cada lámpara y luminaria.



Sockets para Fluorescentes

G13 Socket doble

PUSH ON

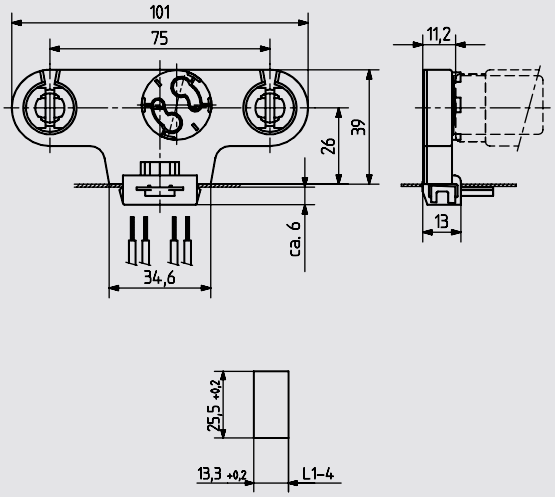

Color	Emb.	Peso	Referencia
blanco	200	18 g	**26.301.**5001.50

Cableado: por la base del socket.

Altura del centro de la lámpara: 28 mm

Pie de fijación: 13,3 x 25,5 mm

Cuerpo: PC

Placa: PBT

- El socket puede adjuntarse a la luminaria previamente cableado.
- Cada par de sockets permite una tolerancia de juego de 3 mm en la longitud del tubo.

L1-4: Recomendamos ajustar la distancia de punzones y tolerancias a las medidas individuales de cada lámpara y luminaria.



Sockets para Fluorescentes

G13 Socket de fijación automática

PUSH-INN

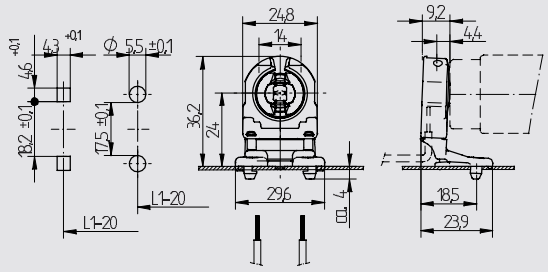

Color	Emb.	Peso	Referencia
blanco	500	6 g	**26.307.**1023.50

Altura del centro de la lámpara: 24mm

Pivotes de fijación para abertura Ø 5,5 y 4,3 x 4,6 mm

Cuerpo: PC

Placa: PBT

Aprobado: adicional cULus (600W / 600V)

- Pivotes de fijación para clase de protección IP 40.
- Cada par de sockets permite una tolerancia de juego de 3 mm. en la longitud del tubo.

L1-20: Recomendamos ajustar la distancia de punzonados y tolerancias a las medidas individuales de cada lámpara y luminaria



Sockets para Fluorescentes

G13 Socket de fijación automática

PUSH-INN

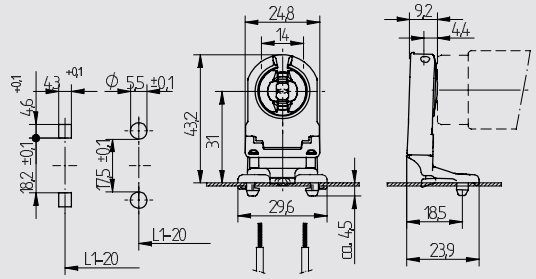

Color	Emb.	Peso	Referencia
blanco	500	8 g	**26.307.**1030.50

Pivotes de fijación para abertura Ø 5,5 y 4,3 x 4,6 mm
Pie de fijación: 13,3 x 25,5 mm
Cuerpo: PC
Placa: PBT
Aprobado: adicional cULus (600W / 600V)

- Pivotes de fijación para clase de protección IP 40.
- Cada par de sockets permite una tolerancia de juego de 3mm. en la longitud del tubo.

L1-20: Recomendamos ajustar la distancia de punzonados y tolerancias a las medidas individuales de cada lámpara y luminaria.

T 130 | Tm 110 | Top Test | Front Test | 18 AWG 0.5 -1.0 mm² | 0.5 - 1.1 | CAD | i [01] 3...

END FIXING

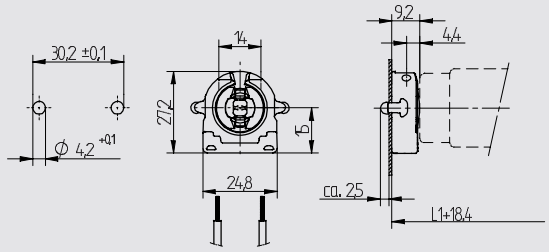

Color	Emb.	Peso	Referencia
blanco	500	5 g	**26.422.**1009.50

Pivote de fijación
Cuerpo: PC
Placa: PBT
Grosor del socket: 9,2 mm
Aprobado: adicional cULus (600W / 600V)
Cableado: por la base del socket

L1+18.4: Recomendamos ajustar la distancia de punzonados y tolerancias a las medidas individuales de cada lámpara y luminaria.

T 130 | Tm 110 | Top Test | Front Test | 18 AWG 0.5 -1.0 mm² | 0.5 - 1.1 | CAD | i [01] 3...

END FIXING

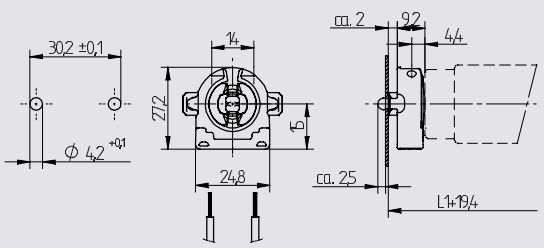

Color	Emb.	Peso	Referencia
blanco	500	5 g	**26.422.**1109.50

Pivote de fijación con muelle de resorte
Cuerpo: PC
Placa: PBT
Grosor del socket: 9,2 mm
Aprobado: adicional cULus (600W / 600V)
Cableado: por la base del socket

- Cada par de sockets equipado con muelle resorte permite una tolerancia de juego de 2 mm. en la longitud del tubo.

L1 + 19.4: Las medidas recomendadas se refieren a la utilización de un socket con y sin muelle resorte. Recomendamos ajustar la distancia de punzones y tolerancias a las medidas individuales de cada lámpara y luminaria.

T 130 | Tm 110 | Top Test | Front Test | 18 AWG 0.5 -1.0 mm² | 0.5 - 1.1 | CAD | i [01] 3...

Sockets para Fluorescentes

G5 Socket traversal de fijación automática

PUSH THROUGH

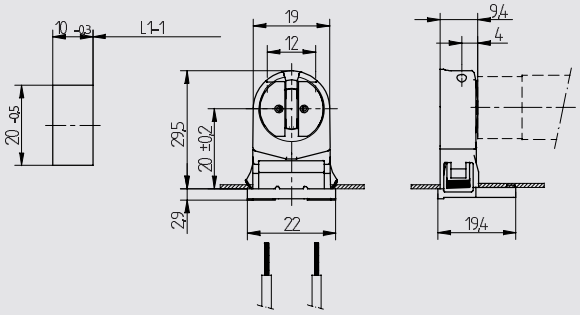

Color	Emb.	Peso	Referencia
blanco	1000	3 g	**26.620.**1023.50

Altura del centro de la lámpara: 20 mm
Fijación rápida
Cuerpo: PC
Placa: PBT
Aprobado: adicional cULus (600W / 600V)

- Para punzones cerrados: 10 x 20 mm
- Cada par de sockets permite una tolerancia de juego de 2 mm. en la longitud del tubo.

L1-1: Recomendamos ajustar la distancia de punzonados y tolerancias a las medidas individuales de cada lámpara y luminaria.

T 130 | Tm 110 | Top Test | Front Test | 18 AWG 0.5 -1.0 mm² | 0.5 - 1.5 | CAD | i [01] 3...

Sockets para Fluorescentes

G5 Socket de fijación automática

END FIXING

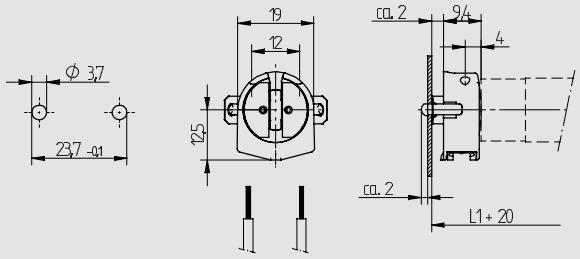

Color	Emb.	Peso	Referencia
blanco	1000	3 g	**26.641.**2002.50

Pivote de fijación con muelle resorte
Cuerpo: PC
Placa: PBT
Aprobado: adicional cULus (120W / 600V)
Cableado: por la base del socket

- Cada par de sockets permite una tolerancia de juego de 2 mm. en la longitud del tubo.

L1+20: Las medidas recomendadas se refieren a la utilización de un socket con y sin muelle resorte. Recomendamos ajustar la distancia de punzonados a las medidas individuales de cada lámpara y luminaria.

T 130 | Tm 110 | Top Test | Front Test | 18 AWG 0.5 -1.0 mm² | 0.6 - 1.0 | CAD | i [01] 3...

Sockets para Lámparas Halógenas

G8.5 / Rx7s / G12

G8.5

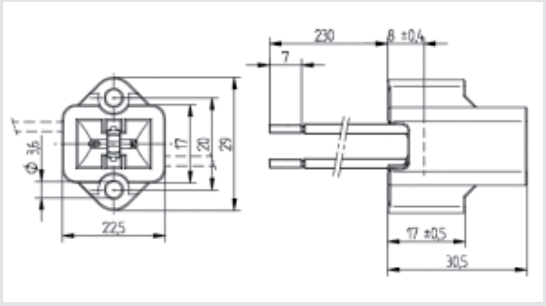

Color	Emb.	Peso	Referencia
---	144	26 g	**25.722**.3001.00

Hilos: Cu, niquelado, 0,7 mm², con manguitos remachados, aislamiento: PTFE (máx 250° C), transparente,Longitud de hilos: 230 mm.

Fijación por tornillo

Cuerpo: Cerámica / PPS

- La correspondiente función se consigue mediante la sujeción por tornillo.
- Conveniente para la instalación en luminarias con clase de protección II según EN 60598.1 2008

T250	1 A 250 V	5 kV/pulse

Rx7s

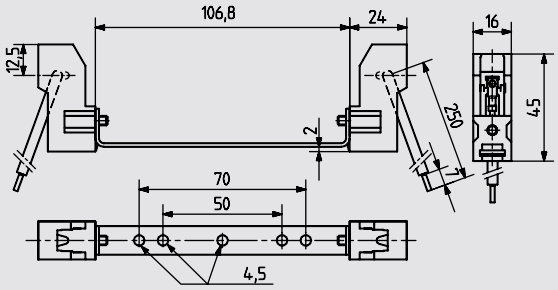

Color	Emb.	Peso	Referencia
blanco	1000	3 g	**25.808.**4117.50

Hilos: Cu, cincado, 1,0 mm², con manguitos remachados, aislamiento: silicona (máx 180° C), Ø 4,2 mm (hilos de encendido), Longitud de hilos: 230 mm.

Contacto: Cu con cabeza de plata soldada

Fijación por tornillo

Cuerpo: Cerámica

Aprobado: adicional cULus (600W / 600V)

- Distancia al contacto de la lámpara: 132 mm

T 300	6 A 1000 V	6 kV/pulse	CAD	i [04] 3...

G12

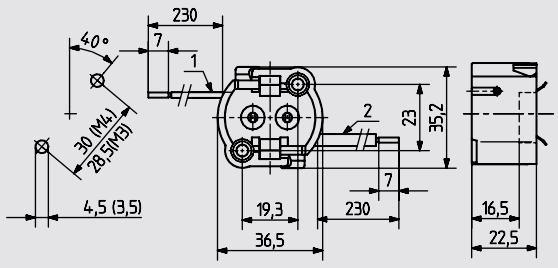

Color	Emb.	Peso	Referencia
blanco	144	43 g	**25.809.**3801.50

Conexión: con hilos instalados

Hilos: 1. Cu, niquelado, 1,0 mm², con manguitos remachados, aislamiento: PTFE (máx 250° C), Ø ca. 2mm, Longitud de hilos: 230 mm.

2. Cu, estañados, 1,0 mm², con manguitos remachados, aislamiento silicona (máx 180° C), Ø ca. 4,2 mm (hilo de encendido), Longitud de los hilos: 230 mm.

Para sockets de descarga de halogenunos metálicios

Fijación por tornillo

Cuerpo: Cerámica / PPS

- Las exigencias en luminarias de la clase de protección II se cumplen sin utilización de piezas aislantes adicionales, siempre y cuando la incorporación en piezas de metal sea correcta.
- Fijación por la parte posterior con remache roscado M3 sobre demanda.

T 180	2 A 1000 V	6 kV/pulse	CAD	i [04] 3...

Sockets para Lámparas Halógenas

E27 / E40

E27

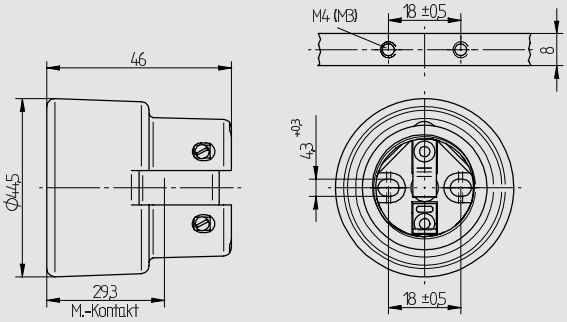

Color	Emb.	Peso	Referencia
--	190	67 g	**29.311.**1700.00

Fijación por tornillo

Cuerpo de porcelana

- Con sujeción antivibración
- Para tornillos ISO 1207 - M4, ISO 1580 - M3

T 210				4 A 750 V		CAD	i
	max. ø 1.8 mm	0.5 - 2.5 mm²			5 kV/pulse		[04] 3...

E40

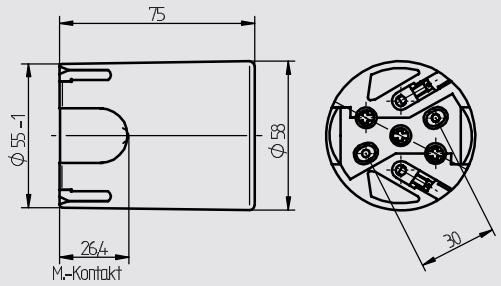

Color	Emb.	Peso	Referencia
--	60	275 g	**29.410.**8020.00

Fijación por tornillo

Cuerpo de porcelana

- Para 2 tornillos ISO 1207 - M4
- Protección contra aflojamiento de la lámpara mediante tres puntos de acero antioxidante.
- Rosca de la lámpara conductora de corriente
- Sólo para zócalo E40/45
- VDE-Reg. No. C090
- Para tornillos ISO 1207 - M4, ISO 1580 - M3

				16 A 500 V		CAD	i
	max. ø 2.5 mm	1.5 - 4.0 mm²	1.5 - 4.0 mm²		5 kV/pulse		[04] 3...

Sockets para Lámpara de Descarga

GY6.35

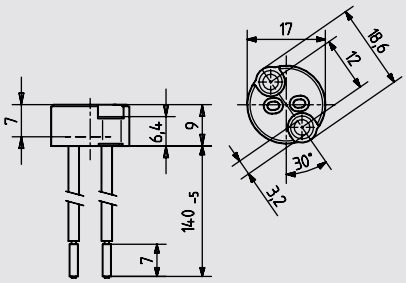

Color	Emb.	Peso	Referencia
--	500	8 g	**25.106.**3501.00

Conexión: hilo vertical

Hilos: Cu, niquelado, 1,0 mm², con manguitos remachados, aislamiento: PTFE (máx 250° C), Longitud del hilo: 140 mm.

Conector GX5,3

Fijación por tornillo

Cuerpo: Cerámica / Mica

Contactos: Ni

- La colocación de los conectores debe hacerse sin ejercer presión sobre los contactos (apalancando el pivote de la lámpara).
- Otras ejecuciones sobre demanda.

T250	10 A 50 V	CAD	i [09] 3...

Sockets para Lámpara de Descarga

G12

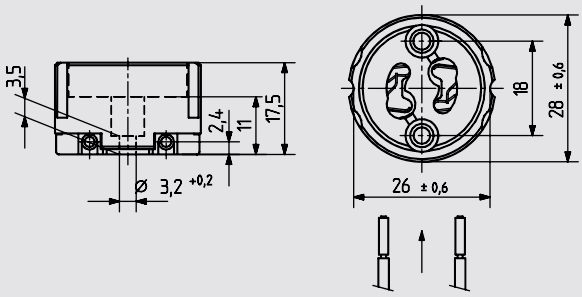

Color	Emb.	Peso	Referencia
--	500	8 g	**25.106.**3501.00

Conexión: Unilateral

Aprobado: adicional cURus (200° C)

Fijación por tornillo

Cuerpo: Cerámica / PPS

Contactos: CrNi

- Una vez introducidos los hilos no se pueden extraer.
- Se conseguirá la función correspondiente a través de la sujeción por tornillo o por la combinación con cúpulas aislantes de fijación por clips 25.919.-30x.

T250	max. ø 1.8 mm	2 A 250 V	CAD	i [08] 3...

Sockets para Lámparas Fluorescentes Compactas

G23

Color	Emb.	Peso	Referencia
blanco	250	14 g	**26.719.**4354.50

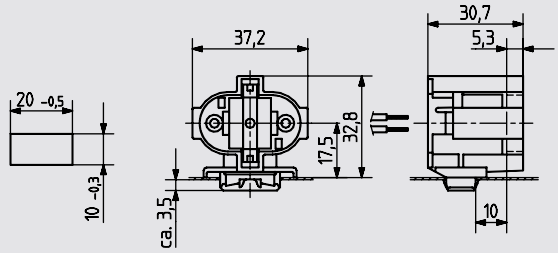

Cableado: parte posterior
Para tubos TC-S
Pie de fijación: 10 x 20 mm para anclaje vertical
Cuerpo: PBT

T 140		0.5 - 1.0 mm²	max. ø 1.8 mm	0.5 - 1.0 mm²	0.6 - 1.0	CAD	i [03] 3...

Sockets para Lámparas Fluorescentes Compactas

2G11

Color	Emb.	Peso	Referencia
blanco	250	14 g	**26.726.**4803.50

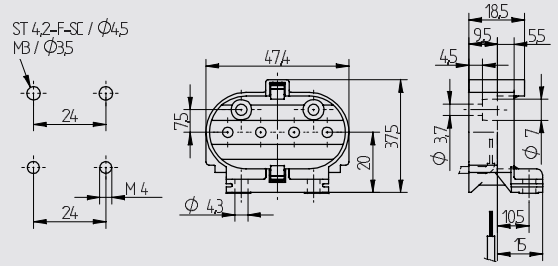

Aprobado: adicional cULus
Para tubos TC-L
Fijación por tornillo vertical
Fijación por tornillo horizontal
Cuerpo: PBT

- Pie de fijación por tornillo horizontal: Taladros: ø 4,3 mm para tornillos ISO 1207 - M4
- Pie de fijación por tornillo vertical: Taladros: ø 3,7 mm para tornillos ISO 1207 - M3, para tornillos autorroscantes con canal de corte ISO 1481 - ST 4,2 - F / ISO 4753 - SC
- Conducción del hilo ver dibujo

T 140		18 AWG 0.5 - 1.0 mm²	CAD	i [03] 3...

Sockets para Lámpara Fluorescentes Compactas

Accesorios para lámparas TC-L

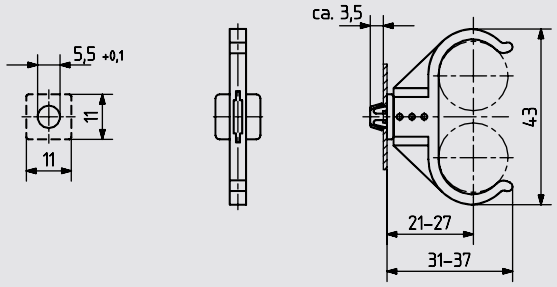

Color	Emb.	Peso	Referencia
blanco	500	2 g	**26.726.**U310.50

Altura del centro de la lámpara: 21 / 24 / 27 mm.

Soportes para lámparas TC-L

Pivotes de fijación ø 5,5 mm

Soporte: PC

- De dos piezas, graduable en altura
- Color: Pie: blanco, Soporte: transparente
- Se suministran el pie y el soporte por separado
- Los soportes garantizan una distancia fija entre la lámpara y el chasis de la luminaria
- En condiciones de empotrado que exijan una alta radiación (reflectores, tapas de cristal, varias lámparas montadas una al lado de otra), recomendamos utilizar soportes metálico, ref. 26.726.U810 / 26.726.U811 / 26.726.U826
- la posición del soporte de la lámpara en relación al socket, actúa como un sistema de codificación según IEC 60901.

0.6 - 1.0 | CAD | [03] 3...

Sockets para Lámpara Fluorescentes Compactas

G24q

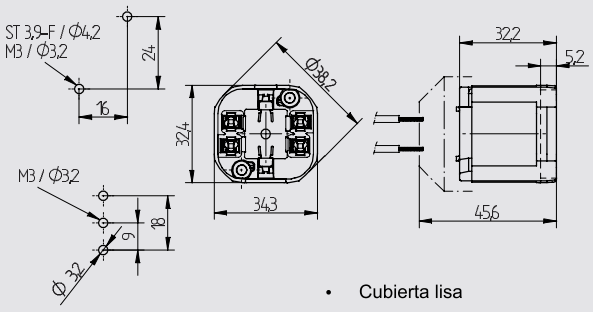

Color	Emb.	Peso	Referencia
blanco	250	14 g	**26.745.**2001.50

No. Parte	Key:
26.745.2001.50	d (without key)*

Casquillo: q - sin clave*

Aprobado: adicional cULus

Para tubos TC-DEL, TC-TEL

Fijación por tornillo

Cuerpo: PBT

- Cubierta lisa
- Fijación por tornillo vertical, diagonal: 2 taladros ø 3,2 mm
- Empotrado de fijación: 2 taladros distancia 16 x 24 mm para tornillo ISO 1207 - M3 o para tornillos autorroscantes ISO 1481 - ST 3,9 - F
- Fijación por tornillo vertical . central: 1 taladro ø 3,2 mm y 2 ranuras antitorsión.
- Empotrado de fijación: 3 taladros 2 x 9 = 18 mm. para tornillos ISO 1207 - M3
- Fijación por remache: recomendamos remaches ciegos ø 3,0 mm. según DIN 7337 (aluminio / acero, con cabeza plana redonda). Fuerza de extracción máx. 500 N
- *Nota: Las ejecuciones sin clave no cumplen los requerimientos actualmente vigentes de la normas IEC. por este motivo no disponemos de aprobaciones, basadas en normas IEC.

T 140 | 0.5 - 1.0 mm² | 18 AWG 0.5 - 1.0 mm² | CAD | [03] 3...